

ELEKTRONISCHE LÄNGENMESSGERÄTE  
 FÜR INNEN- UND AUSSENMESSUNGEN  
 MIT LANGEN TASTARMEN  
 ELECTRONIC LENGTH MEASURING  
 INSTRUMENTS FOR INTERNAL AND  
 EXTERNAL MEASUREMENTS WITH  
 LONG MEASURING ARMS

## LEISTUNGSMERKMALE

- NEU! Schnelltaster erstmals mit Analog- / Digitalanzeige, dadurch bessere Messwernerkenntung
- IP 63, werkstattgeeignet
- Mitutoyo Schnittstelle (Zubehör)
- USB Schnittstelle (Zubehör)
- Neu im Design, verbesserte Ergonomie
- mm / inch Umschaltung
- Anwendungsspezifische Messprogramme und Messkontakte
- Absolut- und Relativmessprogramm
- Gerät ohne Kabel
- rot / grün Anzeige bei Toleranzmessung
- Umstellung des Ziffernschrittwertes
- Überzeugendes Preis- / Leistungsverhältnis
- Sondermesslösungen möglich
- Prüfzertifikat

## FEATURES

- NEW! For the first time with analog / digital display for better reading
- IP 63, suitable for workshop use
- Mitutoyo interface (Accessories)
- USB interface (Accessories)
- Compact design, easy to handle
- mm / inch conversion
- Measuring programs and contacts for different applications
- Absolute and relative measurement
- Gauge without cable
- Red / green display for tolerance measurement
- Numerical interval switch
- Convincing price for convincing performance
- Special solutions possible
- Certificate of quality






## INNENMESSUNGEN · INTERNAL MEASURING

	Messbereich Meb Measuring range Meb	Skalenteilungswert Skw Scale interval Skw	Messtiefe L Measuring depth L	Nuttiefe A Groove depth A	Nutbreite B Groove width B	Fehlergrenze G Maximal permissible error G	Wiederholgenze r Repeatability limit r	Messkraft inkl. Toleranz Measuring force incl. tolerance	Messkontaktform D Measuring contact D	Abbildungen Pictures	Verpackung Package	Schnittstelle Mitutoyo Interface Mitutoyo	Schnittstelle USB Interface USB
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[mm]				
F615	15 - 75	0,02	175	4,5	2,5	0,06	0,04	1,0 - 1,2	Kugel · Ball Ø 1,5	①	HK · WB	1960-90	1960-91
F640	40 - 100	0,02	195	8	4	0,06	0,04	1,0 - 1,2	Kugel · Ball Ø 2,0	②	HK · WB	1960-90	1960-91

HK —  
Holzkasten im  
Lieferumfang  
enthalten.

Größerer Messbereich auf Anfrage · Longer ranges on request

## MESSKONTAKTFORMEN · MEASURING CONTACT

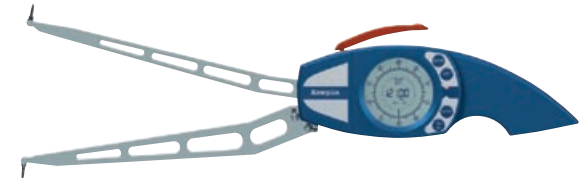

## AUSSENMESSUNGEN · EXTERNAL MEASURING

	Messbereich Meb Measuring range Meb	Skalenteilungswert Skw Scale interval Skw	Messtiefe L Measuring depth L	Messkontakt Hb Measuring contact Hb	Messkontakt Hf Measuring contact Hf	Fehlergrenze G Maximal permissible error G	Wiederholgenze r Repeatability limit r	Messkraft inkl. Toleranz Measuring force incl. tolerance	Messkontaktform D Measuring contact D	Abbildungen Picture	Verpackung Package	Schnittstelle Mitutoyo Interface Mitutoyo	Schnittstelle USB Interface USB
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[mm]				
B660	0 - 60	0,02	180	25,3	25,3	0,06	0,04	0,9 - 1,2	Kugel · Ball Ø 5,0	①	HK · WB	1960-90	1960-91
B6R60	0 - 60	0,02	180	25,3	25,3	0,06	0,04	0,9 - 1,2	Kugel · Ball Ø 5,0	②	HK · WB	1960-90	1960-91
B660T	0 - 60	0,02	180	27,2	19,5	0,08	0,06	0,6 - 1,0	Teller · Disc Ø 50	③	HK · WB	1960-90	1960-91

WB —  
wooden box  
is included in  
delivery.

## MESSKONTAKTFORMEN · MEASURING CONTACT

