

Il primo misuratore elettronico rapido con risoluzione μm e tecnica di caricamento induttiva! Disegno innovativo!


Kroepelin
Längenmesstechnik

Misurazioni rapide

Memorizzazione Dati

Valori precisissimi

- Misuratori rapidi con ingombri minimi
- Scelta scala mm
0,001 - 0,002 - 0,005 - 0,01
- Peso minimo dello strumento
- Ottimale lettura dei valori
- Nuovo display analogico 250°
- Lancetta prolungata
- Accumulatore LiPo a carico induttivo
non necessita più il cambio pila

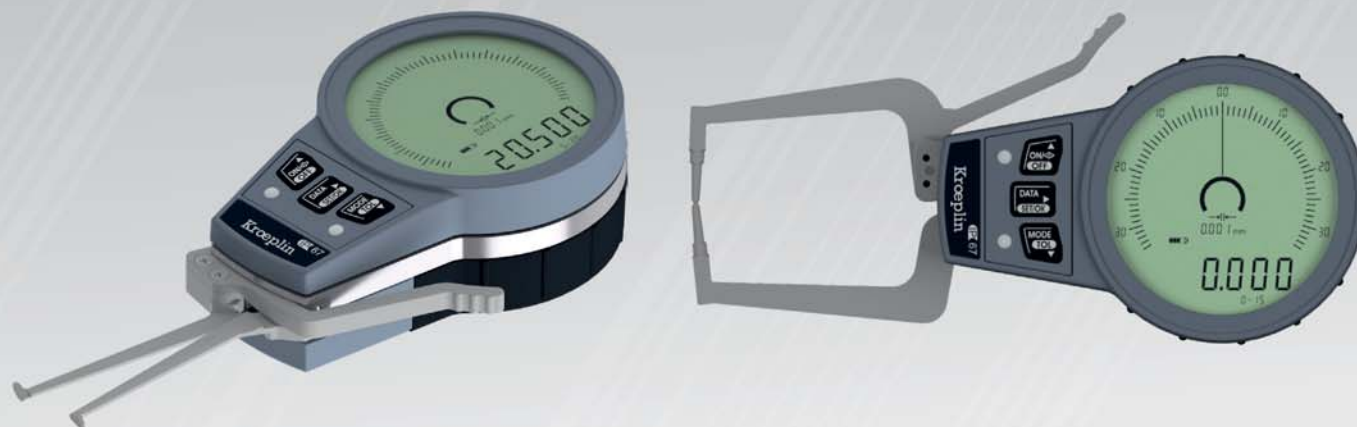

- Idoneo per tablets e smartphones
- Non necessita software aggiuntiva
- Programmi specifici di misurazione
MIN - MAX - HOLD
- Conversione misurazione absolute e relativo
- Uscita Bluetooth (8 strumenti in contemporanea)
- Uscita USB e Digimatic
- Compatibile con U-Wave - Elias - Bobe- IBR
- Data logger aumentato del 20% fino a 100 misure
- Campi di tolleranza variabili
- Idonei per utilizzo in officina
- Classe di protezione solidi/liquidi IP67
- Conversione mm - inch




Con Bluetooth
collegabile ad un
qualsiasi apparecchio




Modello	Campo di Misura Mes [mm]	Utile Meb [mm]	Indicazione Misura AzB [mm]	Letture Zw [mm]	Limiti di Errore G [mm]	Ripetibilità r [mm]	Forza di Misura min. [N]	Forza di Misura max. [N]	Peso Strumento [g]	Classe di Protezione	Lunghezza Contatto Braccio mobile Hb [mm]	Lunghezza Contatto Braccio fisso Hf [mm]	Forma di Contatto Kugel = Sfera Schneide = Lama [mm]	Profondità Gola max. A [mm]	Larghezza Gola min. B [mm]	Profondità L max. [mm]	Contatto Disegno	Accessori e Dotazione
C015	15	0-15	0-15,5	0,001	±0,010	0,005	1,3	1,5	170	IP67	17	17	HM-Kugel Ø 1,5	15	2,5	45	[1]	Accessori: A richiesta fornibile in Astuccio Legno Dotazione: Rapporto di Prova Libretto d'Istruzione
C015S	15	0-15	0-15,5	0,001	±0,015	0,005	1,3	1,5	170	IP67	12	12	Schneide R0,4	11	1,5	45	[2]	
G002	10	2,5-12,5	2,4-12,8	0,001	±0,010	0,005	0,8	1,3	160	IP67	0,9	0,9	Schneide R0,12	0,7	0,6	12	[3]	
G005	15	5-20	4,7-20,3	0,001	±0,010	0,005	0,8	1,3	160	IP67	2,2	2,2	HM-Kugel Ø0,6	2,2	0,8	44	[4]	
G010	15	10-25	9,7-25,3	0,001	±0,010	0,005	0,8	1,3	160	IP67	4,4	4,4	HM-Kugel Ø1	4	1,5	46	[4]	

Forme di Contatto

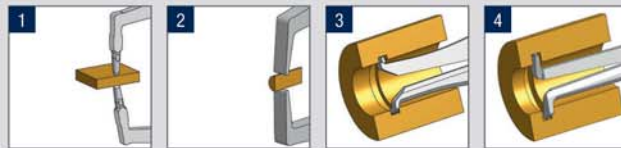

Uscite Dati

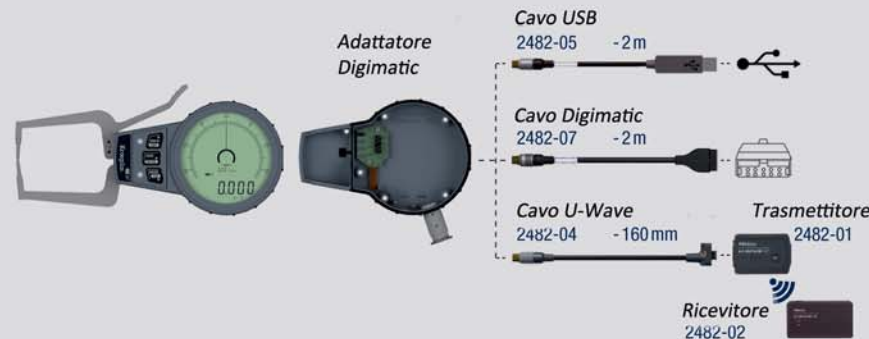

Caricamento senza Cavo



Caricatore con Cavo 220V



Adattatore Bluetooth


Anche con Tablet o Smartphone

Ricevitore USB Bluetooth (in Dotazione)



Fino a 8 Strumenti utilizzabili in Contemporanea

Dettagli Misure

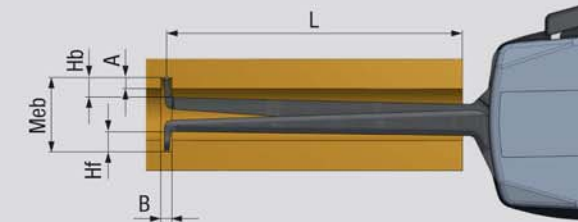

Hb Lunghezza Contatto mobile

Hf Lunghezza Contatto fisso

L Profondità di Misura

Meb Utile

A Profondità Gola

B Larghezza Gola