

techn. Änderungen vorbehalten


Serie: H
Messbereich: siehe Tabelle
Anzeigebereich: siehe Tabelle
Zifferschnittwert: -
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Messkraft: 1,1 - 1,6 N
Gerätgewicht: 230 g

(Zulässige Abweichungen nach VDI/VDE/DGQ 2618 Bl. 12.1/13.1)

Fehlergrenze "G": 0,03 mm
Wiederholgrenze "r": 0,015 mm

Bezugstemperatur: 20° C
Betriebstemperatur: 10° C - 30° C
Lagertemperatur: -10° C - 50° C

Maßstab: 1:1
Zeichnung-Nr.: DAB-H2M90_KR
Erstelldatum: 08.01.09
Bearbeiter: T.Koenig
Änderungsstand:
Änderungsdatum:

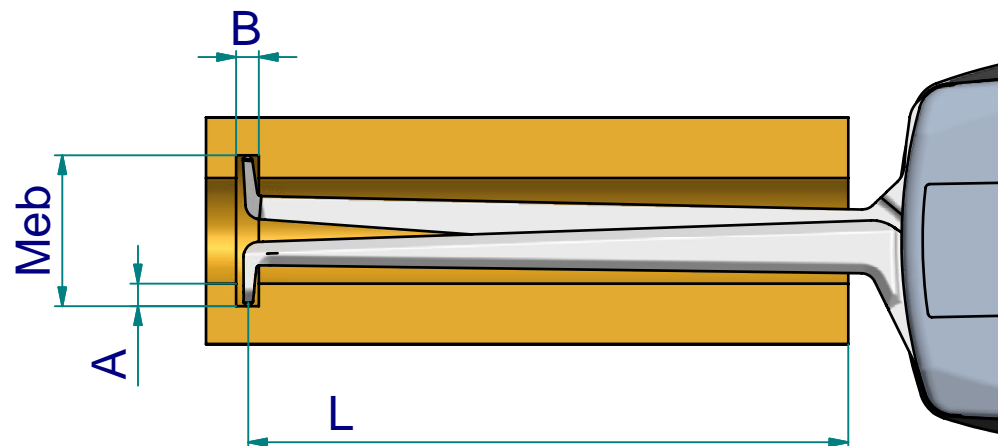

Messleistung

		Meßbereiche Meb [mm]										
		90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
Messkontakt 1 :		90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
Messkontakt 2 :		100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
Messkontakt 3 :		110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130
Messkontakt 4 :		120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140
Nuttiefe A [mm]	0	0 / 81,5	0 / 82,2	0 / 82,9	0 / 83,9	0 / 85,5	0 / 86,6	0 / 87,0	0 / 87,3	0 / 87,5	0 / 87,8	0 / 88,3
	1		1,5 / 81,8	1,5 / 82,5	1,5 / 83,2	1,5 / 84,4	1,5 / 86,0	1,5 / 86,8	1,5 / 87,1	1,5 / 87,3	1,5 / 87,5	1,6 / 87,7
	2			1,7 / 82,0	1,7 / 82,7	1,7 / 83,6	1,7 / 85,0	1,7 / 86,4	1,7 / 86,9	1,7 / 87,0	1,7 / 87,2	1,7 / 87,4
	3				1,9 / 82,3	1,9 / 83,0	1,9 / 84,0	1,9 / 85,7	1,9 / 86,6	1,9 / 86,8	1,9 / 87,0	1,9 / 87,2
	4					2,1 / 82,5	2,1 / 83,2	2,1 / 84,5	2,1 / 86,0	2,1 / 86,6	2,1 / 86,7	2,1 / 86,8
	5						2,2 / 82,7	2,2 / 83,6	2,2 / 85,0	2,2 / 86,2	2,2 / 86,5	2,2 / 86,6
	6							2,4 / 82,9	2,4 / 83,9	2,4 / 85,4	2,4 / 86,2	2,4 / 86,4
	7								2,6 / 83,1	2,6 / 84,2	2,6 / 85,4	2,6 / 86,2
	8									2,8 / 83,3	2,8 / 84,1	2,8 / 85,9
	B / L											

techn. Änderungen vorbehalten

B = min. Nutbreite [mm]
L = max. nutzbare Tastarmlänge [mm]

Beispiel: Meb = 126 B = 1,7
A = 2 L = 82,7

Zeichnung-Nr.: DAB-H2M90_KR
Erstelldatum: 08.01.09
Bearbeiter: T.Koenig

Änderungsstand:
Änderungsdatum: